


Θερμοπομπί

NOBO

atlantic
RADIATEURS ET EAU CHAUDE SANITAIRE



Sani hellas
AIR TREATMENT

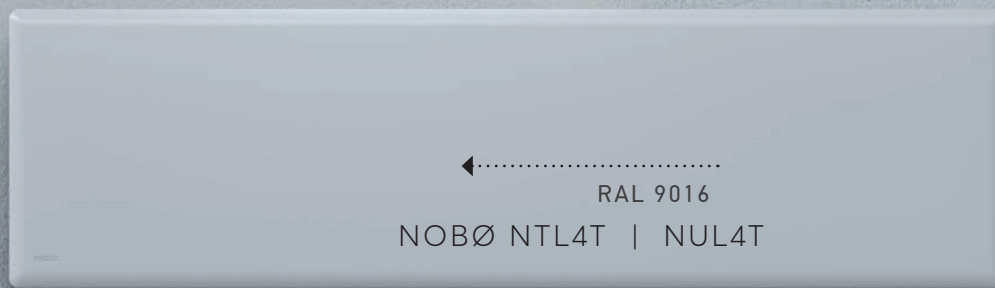

NOBØ Θερμοπομποί

- Οι θερμοπομποί **NTL4T** και **NTL2N** διαθέτουν τον ψηφιακό θερμοστάτη/προγραμματιστή NCU 2Te
- Βισματωτός θερμοστάτης, που μπορεί να αντικατασταθεί με θερμοστάτη/δέκτη σημάτων συμβατό με το NOBØ Energy Control
- 9 προεπιλεγμένα προγράμματα λειτουργίας
- Απόκλιση θερμοκρασίας μόνο $\pm 0,05C^\circ$.
- Άμεση αντίδραση στις αλλαγές της θερμοκρασίας δωματίου.
- Σταθερή διατήρηση της επιλεγμένης θερμοκρασίας χώρου.
- Κλείδωμα ρυθμίσεων.

NTL4T (Top Outlet)

θερμοπομπός 40εκ. ύψος

| Κωδικός | Ισχύς | Υψος x Πλάτος x Βάθος mm | Βάρος kg |
|----------|--------|--------------------------|----------|
| NTL4T 05 | 500 W | 400 x 525 x 55 | 3,5 |
| NTL4T 07 | 750 W | 400 x 625 x 55 | 4,1 |
| NTL4T 10 | 1000 W | 400 x 725 x 55 | 4,7 |
| NTL4T 12 | 1250 W | 400 x 925 x 55 | 6,0 |
| NTL4T 15 | 1500 W | 400 x 1025 x 55 | 6,5 |
| NTL4T 20 | 2000 W | 400 x 1125 x 55 | 7,4 |

εξέχει 90mm. από τον τοίχο

NTL2N (Slimline)

θερμοπομπός 20εκ. ύψος

| Κωδικός | Ισχύς | Υψος x Πλάτος x Βάθος mm | Βάρος kg |
|----------|--------|--------------------------|----------|
| NTL2N 07 | 750 W | 20 x 1025 x 55 | 4,8 |
| NTL2N 10 | 1000 W | 20 x 1325 x 55 | 5,5 |
| NTL2N 12 | 1250 W | 20 x 1525 x 55 | 6 |

εξέχει 90mm. από τον τοίχο

- Ο θερμοπομπός σειράς **NUL4T** διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό θερμοστάτη/προγραμματιστή.
- 9 προεπιλεγμένα προγράμματα λειτουργίας.
- Απόκλιση μόνο $\pm 0,05C^\circ$.
- Άμεση αντίδραση στις αλλαγές της θερμοκρασίας δωματίου.
- Σταθερή διατήρηση της επιλεγμένης θερμοκρασίας χώρου.
- Κλείδωμα ρυθμίσεων.

NUL4T (Compact)

θερμοπομπός μικρών διαστάσεων

| Κωδικός | Ισχύς | Υψος x Πλάτος x Βάθος mm | Βάρος kg |
|----------|--------|--------------------------|----------|
| NUL4T 05 | 500 W | 400 x 425 x 90 | 4,8 |
| NUL4T 15 | 1500 W | 400 x 625 x 90 | 5,5 |
| NUL4T 20 | 2000 W | 400 x 925 x 90 | 6 |
| NUL4T 24 | 2400 W | 400 x 925 x 90 | 6 |


εξέχει 115mm. από τον τοίχο



Όλοι οι θερμοπομποί NOBØ μπορούν να τοποθετηθούν στη βάση δαπέδου με ρόδες. Αγοράζεται ξεχωριστά.



NTL4T & NTL2N είναι εξοπλισμένοι με το θερμοστάτη NCU 2Te στο πάνω μέρος του σώματος.

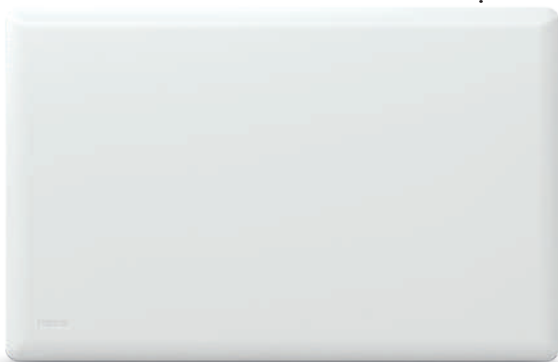


Ο θερμοπομπός NUL4T έχει το θερμοστάτη χαμηλά, στα πλάγια και δεξιά του σώματος.

Clip on Glass

γυάλινη πρόσοψη σε τρεις χρωματισμούς

Η NOBΘ πρωτοπορεί δημιουργώντας μία πρόσοψη από υψηλής ποιότητας γυαλί. Το Clip On Glass αποτελεί λύση απλή, ευέλικτη, μοντέρνα.

Το Clip On Glass προσαρμόζεται στους θερμοπομπούς NTL4T Top Outlet και NTL2N Slimline. Μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί σε δευτερόλεπτα χωρίς την ανάγκη για εργαλεία. Το αποτέλεσμα είναι μια καθαρή και κομψή επιφάνεια, στη χρωματική απόχρωση της αρεσκείας σας.

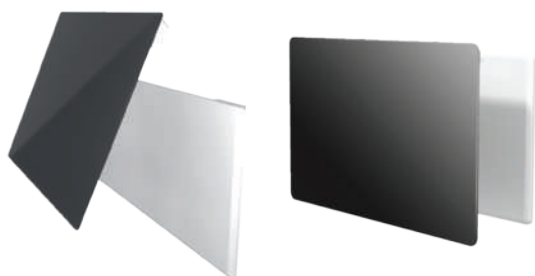

εύκολη τοποθέτηση με ένα κλικ



ΛΕΥΚΟ



RETRO BLUE



ΑΝΘΡΑΚΙ

βάση δαπέδου με ρόδες



Η απόδοση των θερμοπομπών δεν επηρεάζεται όταν τοποθετηθούν στη ειδική βάση δαπέδου με ρόδες NOBΘ.

Θα λειτουργούν με ασφάλεια, καθώς οι θερμοπομποί διαθέτουν ασφάλεια πτώσης και ασφάλεια υπερθέρμανσης.

NOBØ Energy Control

Ελέγξτε τη θέρμανση του σπιτιού σας με το NOBØ Energy Control και μειώστε το κόστος θέρμανσης έως και 25%. Χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μεγαλύτερη άνεση, με τον πιο εύκολο τρόπο.

Το σύστημα NOBØ Energy Control είναι συμβατό με τους θερμοστάτες/δέκτες σημάτων NCU 1R, NCU 2R και NCU ER. Πρόκειται για το ασύρματο σύστημα ελέγχου ενέργειας που αναπτύχθηκε στο νορβηγικό μας εργαστήριο. Θα έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίσετε και να ελέγχετε τη θερμοκρασία του χώρου σας μέσω της εφαρμογής NOBØ Energy Control (για smartphone ή tablet). Την εφαρμογή μπορείτε να την κατεβάσετε στο App Store (iPhone) ή στο Google Play (Android).

ecoHub

κεντρικός ασύρματος έλεγχος θερμοπομπών [πομπός σημάτων]



Το ecoHub είναι ο κεντρικός ασύρματος πομπός σημάτων, που δίνει τις εντολές λειτουργίας στους θερμοστάτες/δέκτες σημάτων των θερμοπομπών NOBØ.

Ο έλεγχος και προγραμματισμός λειτουργίας των θερμοπομπών πραγματοποιείται με την εφαρμογή για κινητό ή smartphone NOBØ Energy Control.

Θερμοστάτες [δέκτες σημάτων] συμβατοί με το ecoHUB



Απλός και εύκολος έλεγχος για ρύθμιση της άνετης θερμοκρασίας. Θερμοστάτης σχεδιασμένος για χρήση με το NOBØ Energy Control, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτόνομα, χωρίς σύστημα ελέγχου.

NCU 1R



Ψυφιακή ρύθμιση της άνετης, οικονομικής θερμοκρασίας ή την παράκαμψη του κεντρικού προγραμματισμού. Καθαρή οθόνη με φωτισμό, όπου αναγράφεται η θερμοκρασία και η κατάσταση λειτουργίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το NOBØ Energy Control ή και αυτόνομα.

NCU 2R



Δεν υπάρχει έλεγχος πάνω στο σώμα. Προορίζεται για χρήση αποκλειστικά και μόνο με το NOBØ Energy Control. Ιδανικός για ξενοδοχεία, πανσιόν, Airbnb, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία και άλλα δωμάτια, όπου είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η ρύθμιση της θερμοκρασίας πάνω στο σώμα.

NCU ER

F119 Design CE


ηλεκτρονικός θερμοστάτης
F119 Design CE



| Κωδικός | Ισχύς | Υψος x Πλάτος x Βάθος mm | Βάρος kg |
|----------------|--------|--------------------------|----------|
| F119 Design 05 | 500 W | 461 x 391 x 90 | 3,1 |
| F119 Design 07 | 750 W | 461 x 465 x 90 | 3.5 |
| F119 Design 15 | 1500 W | 461 x 613 x 90 | 4.4 |
| F119 Design 20 | 2000 W | 461 x 761 x 90 | 5.3 |
| F119 Design 25 | 2500 W | 461 x 909 x 90 | 6.2 |

- Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός θερμοστάτης.
- Απόκλιση θερμοκρασίας $\pm 0,1\text{C}^\circ$.
- Χειροκίνητη ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας από 7°C έως 30°C.
- Επιλογή Άνετης / Οικονομικής θερμοκρασίας.
- Λειτουργία κατά Παγετού.

Εξέχει 114mm. από τον τοίχο
Η σταθερή βάση δαπέδου περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
Η σχάρα στήριξης στον τοίχο αγοράζεται ξεχωριστά.

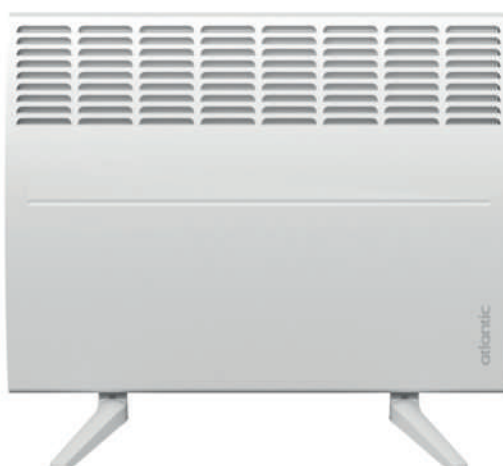

Η σταθερή βάση δαπέδου περιλαμβάνεται στη συσκευασία του F119 Design CE. Ο θερμοπομπός F125 Design μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στη βάση δαπέδου [αγοράζεται ξεχωριστά].

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν ασφάλεια υπερθέρμανσης, καθώς και ασφάλεια πτώσης. Σε περίπτωση πτώσης ο θερμοπομπός θα σβήσει αυτομάτως.

σταθερή βάση δαπέδου

ψηφιακός θερμοστάτης με
προγραμματισμό F125 Design



| Κωδικός | Ισχύς | Υψος x Πλάτος x Βάθος mm | Βάρος kg |
|----------------|--------|--------------------------|----------|
| F125 Design 07 | 750 W | 461 x 465 x 90 | 3.5 |
| F125 Design 15 | 1500 W | 461 x 613 x 90 | 4.6 |
| F125 Design 20 | 2000 W | 461 x 761 x 90 | 5.5 |
| F125 Design 25 | 2500 W | 461 x 909 x 90 | 6.2 |

Εξέχει 114mm. από τον τοίχο
Η σταθερή βάση δαπέδου αγοράζεται ξεχωριστά.
Η σάρα στήριξης στον τοίχο περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

ενσωματωμένος εύκολος προγραμματισμός

- Ενσωματωμένος ψηφιακός θερμοστάτης/προγραμματιστής
- Απόκλιση θερμοκρασίας $\pm 0,1C^{\circ}$.
- Χειροκίνητη λειτουργία: Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας από $7^{\circ}C$ έως $30^{\circ}C$.
- Λειτουργία Prog: Ρύθμιση προκαθορισμένων προγραμμάτων ανά ημέρα (24 ώρες) σε διάστημα 7 ημερών. 5 προεπιλεγμένα προγράμματα & 1 που μπορούμε να το διαμορφώσουμε.
- Δυνατότητα αντιγραφής ενός ημερήσιου προγράμματος σε άλλες ημέρες της εβδομάδας.
- Λειτουργία «Ανοιχτό παράθυρο».
- Λειτουργία χρονοδιακόπτη: Επιτρέπει τη ρύθμιση άνετης θερμοκρασίας από 1 έως 8 ώρες.
- Κλείδωμα ρυθμίσεων.



F119 Design | F125 Design
επιτοίχια τοποθέτηση



RADIATEURS ET EAU CHAUDE SANITAIRE

Θερμοπομποί πλεονεκτήματα

Υγιεινή θέρμανση

- Οι θερμοπομποί NOBØ και Atlantic δεν έχουν βεντιλατέρ! Δε φυσάνε ζεστό αέρα. Θερμαίνουν αθόρυβα, διά της φυσικής ροής του αέρα (convection) χωρίς να ξηραίνουν την ατμόσφαιρα του δωματίου. Προσφέρουν μια ευχάριστη ζεστασιά, που διαχέεται αρμονικά στο χώρο.
- Διαθέτουν ψυχρή αντίσταση, θωρακισμένη σε αλουμίνιο προκειμένου να μην πυρακτώνεται. Κατ' επέκταση δεν καίει το οξυγόνο της ατμόσφαιρας.

Ασφάλεια

- Η εξωτερική επιφάνεια του σώματος δεν καίει και είναι ανεκτή ακόμη και στο άγγιγμα του παιδικού χεριού.
- Ασφάλεια υπερθέρμανσης.
- Ασφάλεια πτώσης.
- Τοποθετούνται στο μπάνιο. Βαθμός προστασίας IP24.

Οικονομία

- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης ακριβείας.
- Αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου ακριβείας.
- Δυνατότητα προγραμματισμού [ορισμένα μοντέλα].
- Δεν παρακρατά θερμότητα.
- Άμεση απόδοση και θέρμανση.
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
- Κανένα κόστος συντήρησης.

Εγγύηση

- NOBØ 7 χρόνια
- Atlantic 5 χρόνια

Sani hellas
AIR TREATMENT

SANI HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ

Κωστή Παλαμά 5-7, 143 43 Νέα Χαλκιδόνα, Αθήνα [παράδρομος Εθνικής - κάθοδος προς Πειραιά]

Τηλ. 210 32.36.627, 32.33.766 - Fax 210 32.47.709 e-mail: info@sanihellas.gr - www.sanihellas.gr

www.noboadvantage.gr | www.atlantic-heating.gr